


ONDERHOUD PVC Schrijnwerk

WINSOL ACTUELL afdeling PVC










Beste gebruiker,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal het pvc-schrijnwerk het schitterend materiaal blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en gemakkelijk onderhoud. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde profielen en oppervlakken regelmatig worden onderhouden. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de omgeving waar het gebouw staat en moet verhoogd worden aan zee, industriële omgeving of in sterk vervuilde zones.

Reiniging van PVC profielen is uiterst éénvoudig : de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (NIET op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Schuurmiddelen en agressieve stoffen zijn niet toegestaan. Nooit de ramen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het pvc oppervlak te voorkomen !

Het onderhoud van de raamprofielen wordt dikwijls gecombineerd met het wassen van de ruiten. Het wordt sterk afgeraden om oppervlakken te reinigen terwijl deze worden blootgesteld aan de hitte.

Buiten het belangrijke onderhoud van de profielen zal u ook de oppervlakte, de beglazing, de dichtingen en de beslagdelen regelmatig moeten reinigen en beschadigingen direct repareren.

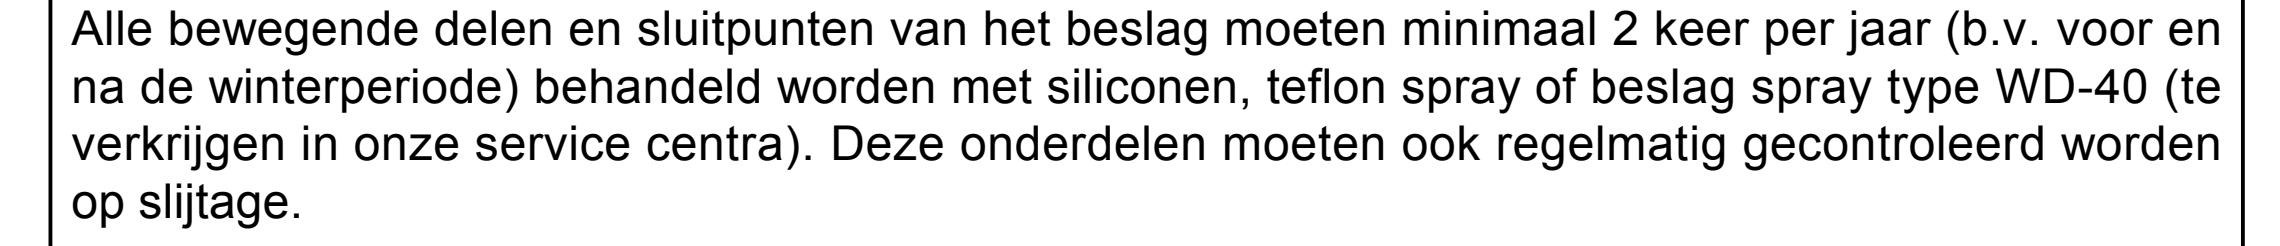

Alle bewegende delen en sluitpunten van het beslag moeten minimaal 2 keer per jaar (b.v. voor en na de winterperiode) behandeld worden met siliconen, teflon spray of beslag spray type WD-40 (te verkrijgen in onze service centra). Deze onderdelen moeten ook regelmatig gecontroleerd worden op slijtage.

Bij schade ten gevolgen van gebrek en/of verkeerd onderhoud kan er in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op de garantie. Wij leggen er de nadruk op dat éénmaal een bepaalde reinigingsbehandeling, met een niet voorgeschreven product uitgevoerd werd, soms onherstelbare schade kan veroorzaakt zijn, waarvoor WINSOL niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Het WINSOL team.

ANAF Cleaner (GEEL)




Onderhoud van PVC WIT profielen

<u>Sterk vervuild PVC wit profielen</u>

Niet voor profielen met houtstructuur folies !


Zie gebruiksaanwijzing op de fles !

DL Surface Cleaner



Onderhoud van PVC houtstructuur profielen

Sterk vervuild PVC houtstuctuur profielen

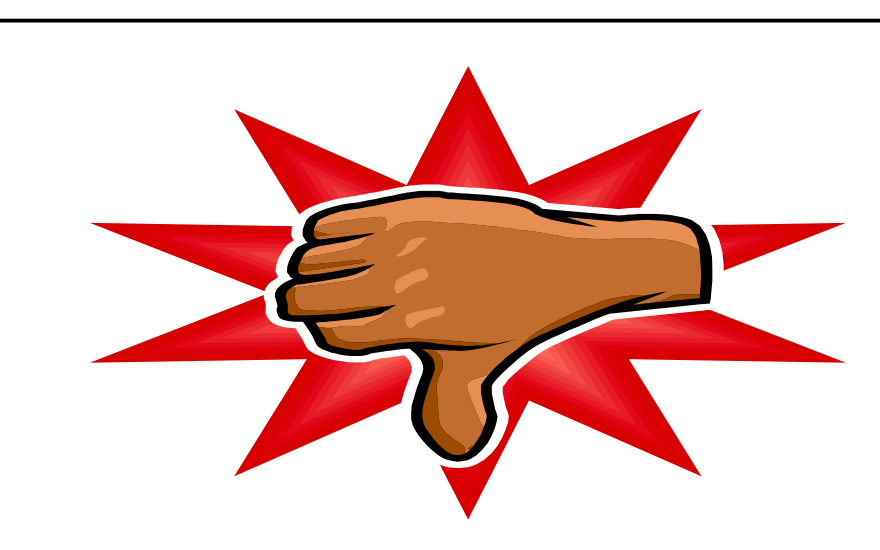

VERBODEN !

Alkaliën (NOAH, ammoniak)
Sterke zuren
Hypochlorieten (bleekwater)
Oxyderende middelen
Polaire oplosmiddelen
(methylalcool, ethanol, aceton, enz.)



ENTRETIEN Menuiserie PVC

WINSOL ACTUELL division PVC










Cher Utilisateur,

Si vous respectez les règles d'entretien mentionnées ci-après, la menuiserie PVC gardera sa qualité supérieure répondant aux exigences sévères du client en ce qui concerne la résistance, l'esthétique et la facilité d'entretien. Pour garder cette qualité, les profilés et surfaces exposés, doivent être entretenus régulièrement. La fréquence d'entretien dépend de l'environnement où se trouve le bâtiment et doit être plus élevée à proximité de la côte, dans des zones industrielles ou dans des régions fortement polluées.

Le nettoyage des profilés en PVC est très simple: les profilés doivent être lavés à l'aide d'une éponge douce et humide, éventuellement trempée dans un détergent ménager non-abrasif (pas à base d'ammoniac, ni de produits chlorés, tels l'eau de javel). N'utilisez jamais des abrasifs ni des produits agressifs. Ne nettoyez jamais les châssis à sec, afin d'éviter des griffes sur les surfaces.

L'entretien des profilés de châssis est souvent combiné au nettoyage des vitres. Il est fortement déconseillé de nettoyer les surfaces lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.

En plus de l'entretien des profilés, il faut également prévoir le contrôle régulier de la surface, du vitrage, des joints d'étanchéité et de la quincaillerie et réparer directement les parties endommagées.

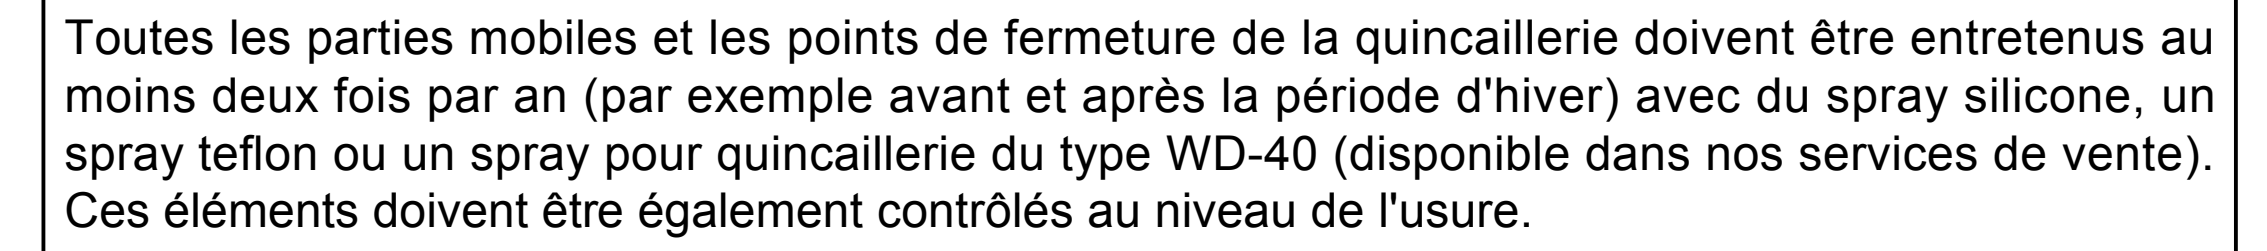


Toutes les parties mobiles et les points de fermeture de la quincaillerie doivent être entretenus au moins deux fois par an (par exemple avant et après la période d'hiver) avec du spray silicone, un spray teflon ou un spray pour quincaillerie du type WD-40 (disponible dans nos services de vente). Ces éléments doivent être également contrôlés au niveau de l'usure.

En cas de dégâts, suite à des manquements ou à un entretien inadéquat, il n'y a aucun recours possible par rapport à la garantie. A partir du moment où un produit non conseillé a été utilisé, des dégâts irréparables sont possibles dont WINSOL ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Le team WINSOL.

ANAF Cleaner (JAUNE)



Entretien de profilés PVC BLANC

Profilés blancs très sales

Ne pas utiliser pour profilés imitation bois !


Voir mode d'emploi sur le flacon

DL Surface Cleaner



Entretien de profilés IMITATION BOIS

Profilés PVC imitation bois trés sales

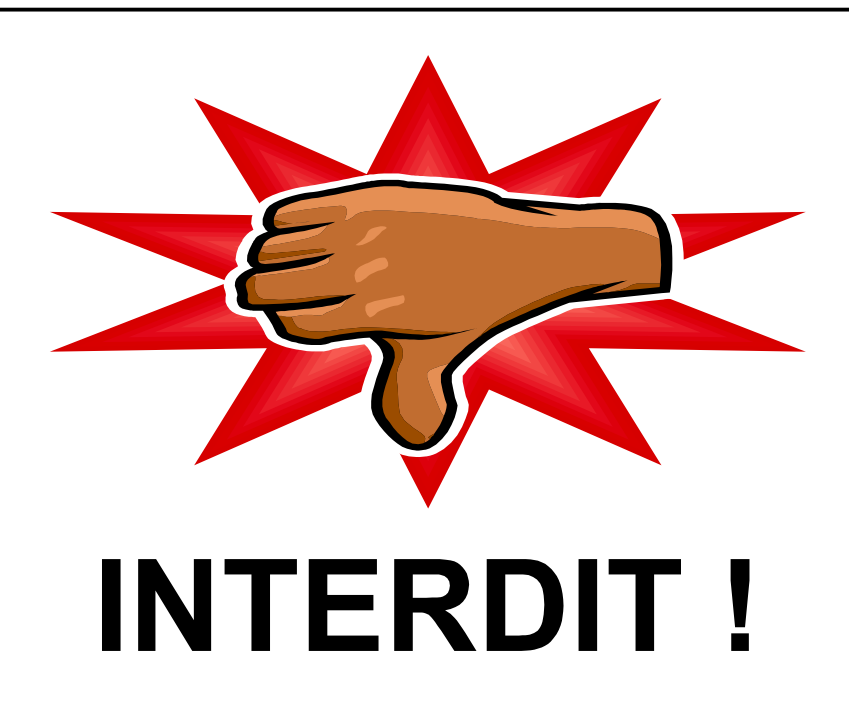

INTERDIT !

Alcalis (NOAH, ammoniac)
Acides forts
Hypochlorites (eau de javel)
Produits oxydants
Solvants polaires (alcool méthylique, alcool éthylique, acétone, etc.)